ALFORT ELEVATEUR

GARAVENTA LIFT

# ÉLÉVATEUR SUR ESCALIER - XPRESS

## Guide et plans de base (Implantations et dimensions)

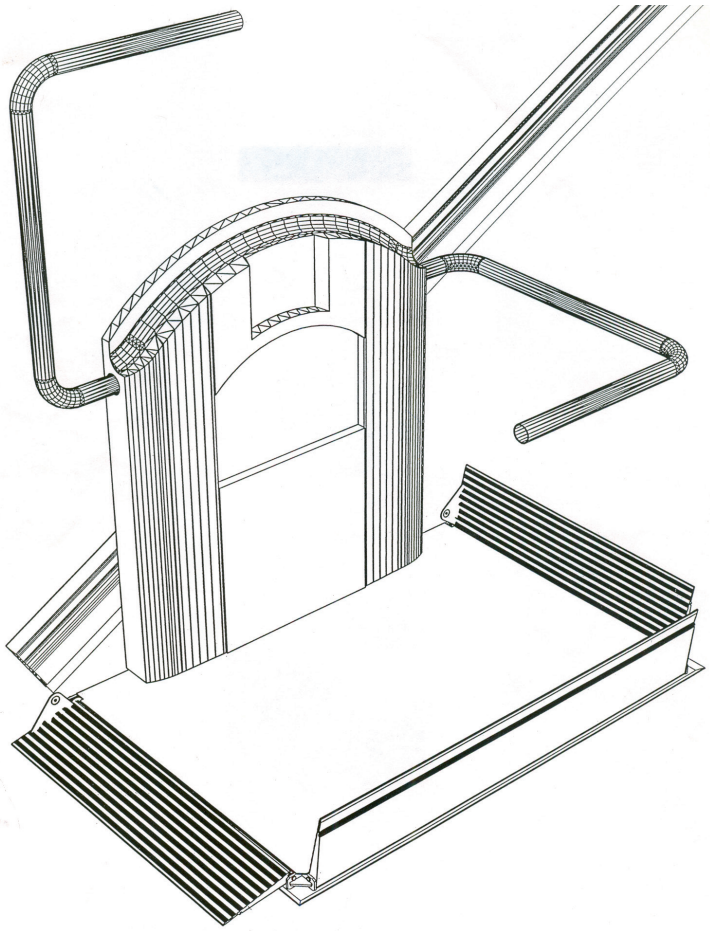

## Accessibilité pour personnes à mobilité réduite

Escalier droit

Installation intérieure & extérieure

*Norme EN 81- 40*


**ALFORT ELEVATEUR**

16 bis, Chemin Latéral

94140 ALFORTVILLE

www.alfortelevateur.com

www.garaventa.ca

Tél : 01 43 75 43 11

Fax : 01 43 75 26 91

Port : 06 15 21 46 90

E-mail : alfortelevateur@wanadoo.fr

# Élévateur type X Press

## Élévateur sur escalier droit

- **Deux niveaux** desservis
- Installation **intérieure** ou **extérieure**
- Surfaces plate-forme :
  - 800 x 1250 mm (conseillée en Établissement Recevant du Public pour les fauteuils électriques sur batteries)
  - 800 x 1000 mm
  - 725 x 1000 mm
  - 800 x 900 mm

## Fonctionnement (vidéo disponible sur www.garaventa.ca)

- **Ouverture / fermeture électrique** du plateau, des bras et des seuils pour une utilisation autonome
- Courant : 220 Volts, mono 10 A
- Capacité : **195** à **250 kg**
- Vitesse : **0,10 m/s**
- Options : contrôle par clé, siège pour une utilisation assise, télécommande, appel assistant, main courante sur guidage, avertisseur sonore et lumineux d'utilisation...

# X Press
# Implantations & dimensions

## Implantation - vue de face

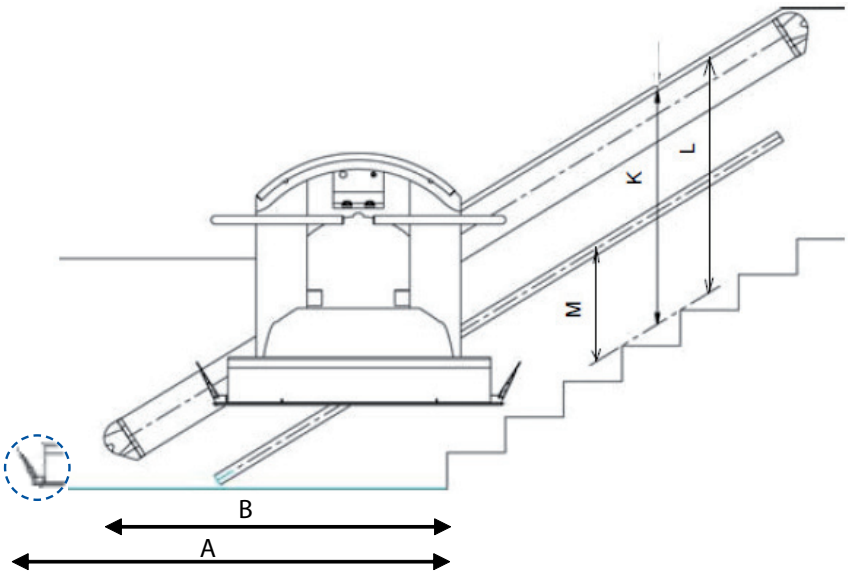


| Angle de l'escalier | | 10° | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dimension A (mm) - Plateau** | | | | | | | | | | |
| Plate-forme | 800 x 1250 mm | 2863 | 2399 | 2163 | 2021 | 1924 | 1854 | 1799 | 1756 | 1720 |
| | 800 x 1000 mm | 2618 | 2154 | 1918 | 1776 | 1679 | 1609 | 1554 | 1511 | 1475 |
| | 725 x 900 mm | 2502 | 2052 | 1818 | 1676 | 1579 | 1509 | 1454 | 1411 | 1375 |
| **Dimension B (mm) - Guidage** | | | | | | | | | | |
| Plate-forme | 800 x 1250 mm | 2553 | 2101 | 1870 | 1729 | 1629 | 1551 | 1485 | 1426 | 1371 |
| | 800 x 1000 mm | 2430 | 1976 | 1745 | 1604 | 1504 | 1426 | 1360 | 1301 | 1246 |
| | 725 x 900 mm | 2365 | 1924 | 1695 | 1554 | 1454 | 1376 | 1310 | 1251 | 1196 |

| Angle de l'escalier | | 10° | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dimension K- Hauteur minimale du mur si fixation murale** | | | | | | | | | | |
| Plate-forme | 800 x 1250 mm | 762 | 827 | 900 | 975 | 1064 | 1162 | 1276 | 1410 | 1574 |
| | 800 x 1000 mm | 740 | 794 | 853 | 918 | 991 | 1074 | 1171 | 1285 | 1426 |
| | 725 x 900 mm | 709 | 758 | 812 | 873 | 941 | 1019 | 1110 | 1217 | 1349 |
| **Dimension L - Hauteur du guide haut** | | | | | | | | | | |
| Plate-forme | 800 x 1250 mm | 727 | 792 | 865 | 940 | 1029 | 1127 | 1241 | 1375 | 1539 |
| | 800 x 1000 mm | 705 | 759 | 818 | 883 | 956 | 1039 | 1136 | 1250 | 1391 |
| | 725 x 900 mm | 697 | 746 | 800 | 860 | 927 | 1004 | 1094 | 1200 | 1331 |
| **Dimension M - Hauteur du guide bas** | | | | | | | | | | |
| Plate-forme | 800 x 1250 mm | 245 | 306 | 372 | 442 | 520 | 606 | 705 | 818 | 956 |
| | 800 x 1000 mm | 222 | 273 | 327 | 384 | 448 | 518 | 599 | 693 | 807 |
| | 725 x 900 mm | 215 | 260 | 308 | 361 | 418 | 483 | 557 | 643 | 747 |

# Implantation - vue de haut

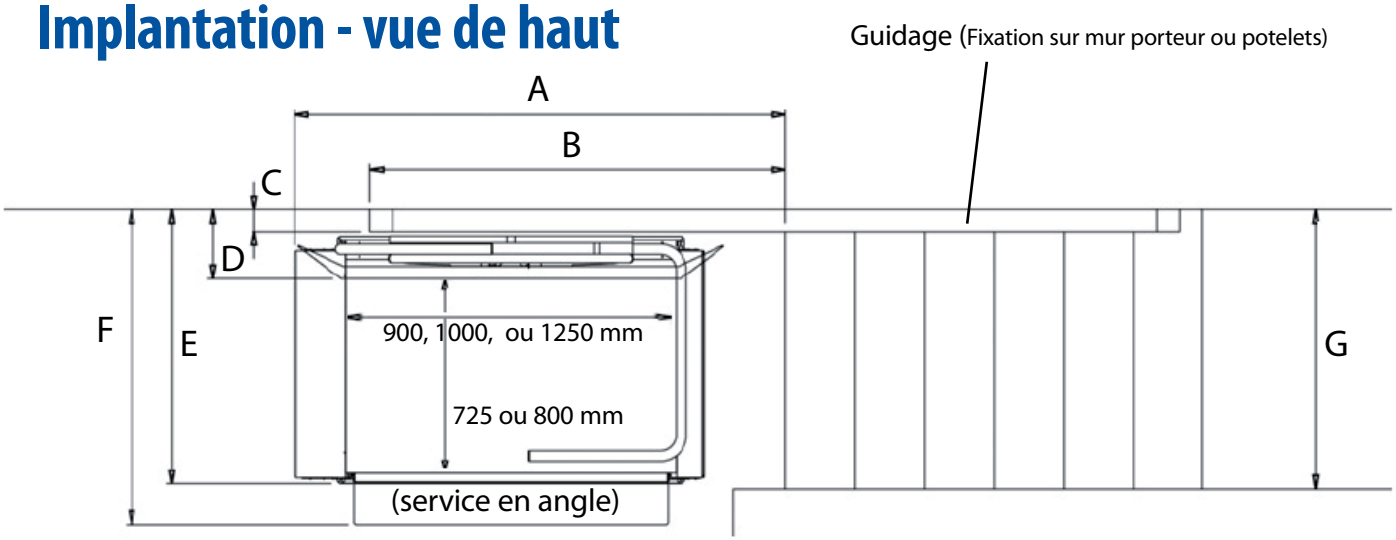


| Dimensions des largeurs (mm) | | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plate-forme | 800 x 1250 mm | | | | | |
| | Fixation murale | 81 | 280 | 1020 | 1175 | 1040 |
| | Fixation sur potelets | 145 | 340 | 1084 | 1239 | 1104 |
| | 800 x 1000 mm | | | | | |
| | Fixation murale | 81 | 280 | 1020 | 1175 | 1040 |
| | Fixation sur potelets | 145 | 340 | 1084 | 1239 | 1104 |
| | 725 x 900 mm | | | | | |
| | Fixation murale | 81 | 280 | 927 | / | 947 |
| | Fixation sur potelets | 145 | 340 | 992 | / | 1012 |

# Commandes palières

- Hauteur : 185 mm
- Largeur : 155 mm
- Profondeur : 50 mm

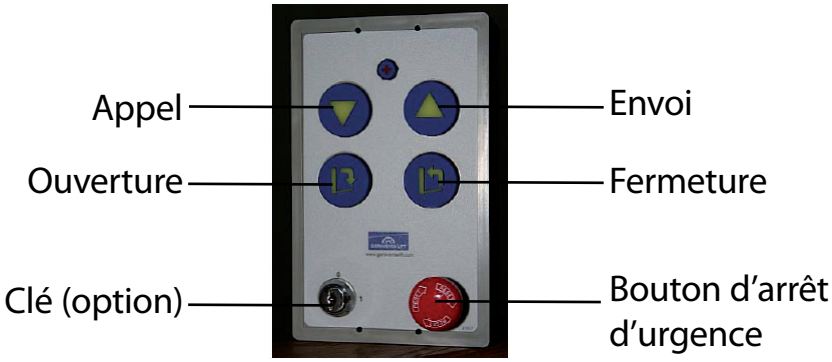


# Exemples d'installations (intérieure ou extérieure)